


## NL Vervanging magnetische deurdichting

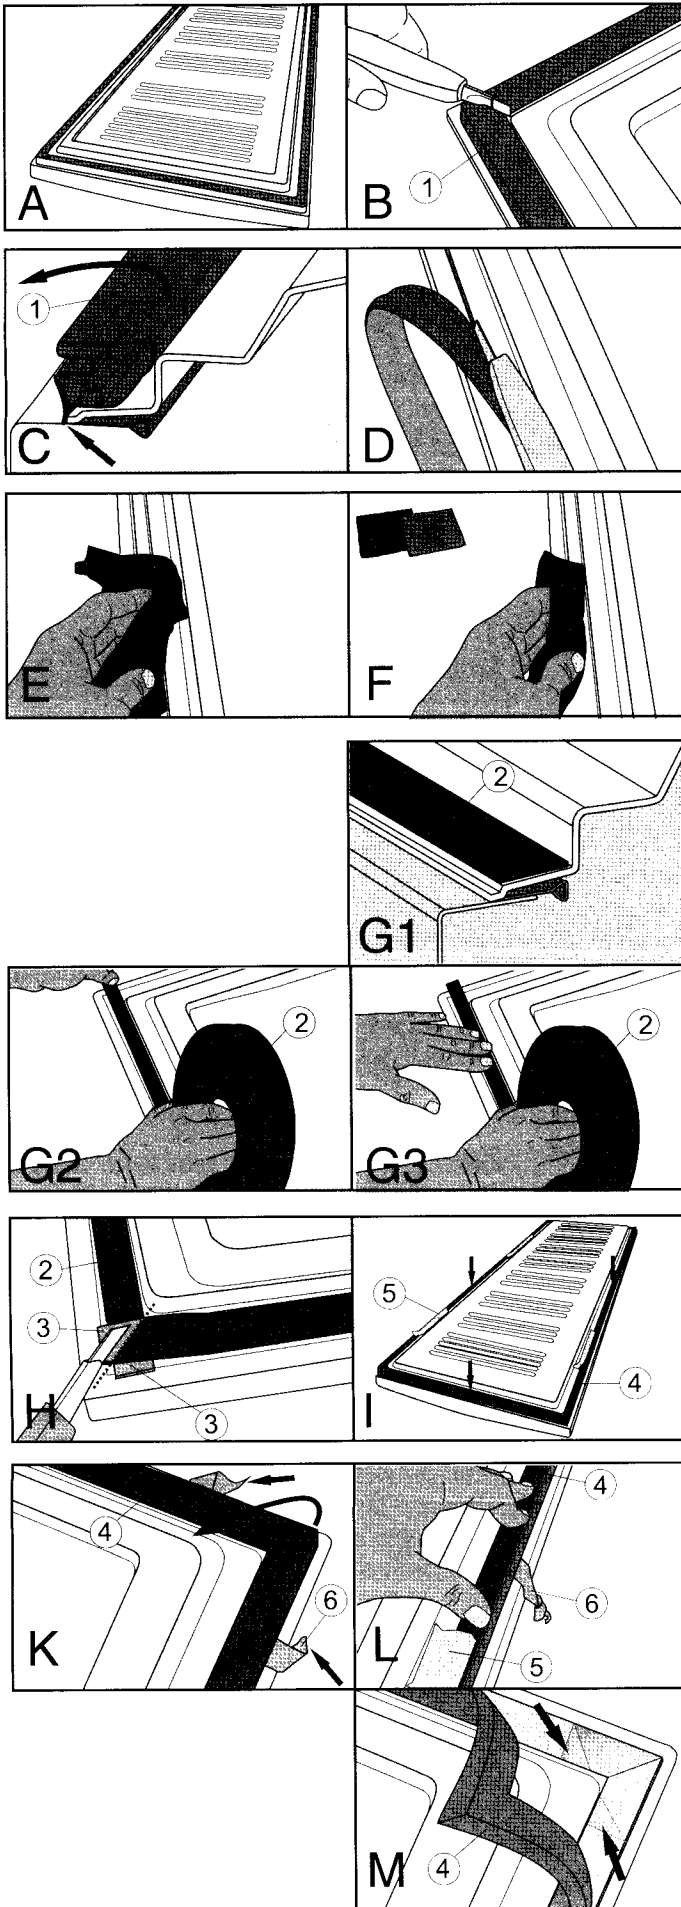

- **Afb. A:** Demonteer de deur en leg hem op een geschikt werkblad.

### Opmerking

De deur moet kamertemperatuur hebben om de vorming van condenswater te vermijden!

- Laat de deur indien nodig een poosje liggen.

- **Afb. B:** Magnetische deurdichting (1) in de hoek opensnijden.
- Dichting openklappen (**Afb. C**) en aan de binnenrand van de deur voorzichtig afsnijden (**Afb. D**).

### Opmerking

De plakoppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen en andere verontreinigingen!

- Let op de reinigingsinstructies.

- Reinig de plakoppervlakken (binnendeur en dichting) eerst met een pluisvrije doek (**Afb. E**).
- Ontvet met de meegeleverde reinigingsdoek (**Afb. F**) en verwijder vervolgens het losgemaakte vuil en de reinigingsmiddelrestanten met een pluisvrije, schone doek van het gehele plakoppervlak.

### Opmerking

Het plakband kan niet gerepositioneerd worden. Het kan niet meer losgehaald en opnieuw opgeplakt worden!

- Indien het plakband verkeerd werd aangebracht, moet er een nieuw set worden gebruikt.

- Plak het plakband (2) op de binnendeur (**Afb. G1/G2/G3**):
  - Houd de rol plakband met de ene hand vast en breng het plakband met de andere hand aan.
  - Span het plakband iets en gebruik de duim als stopper.
  - Rol telkens 30-40 cm van de rol af, leg het langzaam op het oppervlak en druk het dan aan.
- **Afb. H:** Verstekvoeg aan de hoeken maken:
  - Snij van binnen naar buiten verticaal met ca. 45° door beide plakstroken (2).
  - Verwijder de plakbandhoeken (3) die uitsteken.
- **Afb. I:** Plaats de dichting van de klantenservice (4) op de binnendeur, lijn hem uit en fixeer hem indien nodig met plakband (5).
- **Afb. K:** Dichting van de klantenservice (4) telkens in de hoek optillen en beschermfolie (6) ca. 50 mm wegtrekken.
- **Afb. L:** Beschermfolie (6) naar de zijkant toe wegtrekken. Dichting (4) over de gehele lengte goed aandrukken. Aan de verhoging in de hoek bijzonder zorgvuldig aandrukken (**Afb. M**).
- Indien nodig het plakband (5) voor de fixering verwijderen.
- Monteer de deur aan het apparaat en controleer of de dichting op de juiste manier aansluit.